


Panel zdalny B9 SPI

Nr modelu.:B9


Cecha produktu

- Dopasuj kolor i dostosuj długość (liczbę pikseli) paska SPI, wybierz tryb dynamiczny i kontroluj prędkość, zapisz 8 scen
- Technologia transmisji bezprzewodowej 2.4G z dużą prędkością transmisji, stabilnym sygnałem i silną odpornością na zakłócenia
- Jednoczesne sterowanie wieloma urządzeniami, obsługa komunikacji z wieloma urządzeniami
- Zmiana trybu dynamicznego, koloru, jasności i funkcji dynamicznego oświetlenia
- Edycja szerokości i koloru dla trybu dynamicznego
- Ustawianie czasu i koloru włączania/wyłączania
- Współpraca z wieloma kontrolerami (odległość sterowania 30 m)
- Uchwyt magnetyczny z prostą instalacją
- Szerokie zastosowanie w oświetleniu komercyjnym lub domowym, tworzenie oświetlenia nastrojowego




Parametr produktu

Nazwa produktu:	Pilot do panelu SPI	Temperatura pracy:	-10~40°C
Nr modelu.:	B9	EMC standard:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Napięcie robocze:	3V(AAA*2PCS)/ DC3.3V	Norma bezpieczeństwa:	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Zużycie w trybie gotowości:	30 μ A	Sprzęt radiowy:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Przesyłanie:	6dBm	Orzecznictwo:	CE, EMC, LVD, RED
Protokół:	2.4GHz RF		
Modulation:	GF5K		
Odległość kontrolna:	30M		



Wskazanie

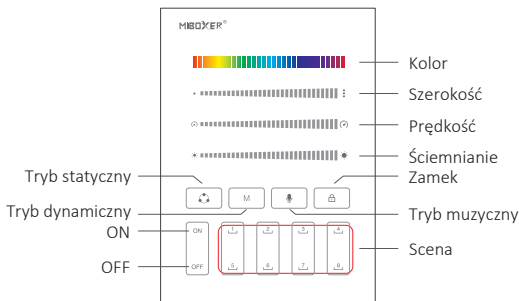

Przycisk Wyjaśnienie

Przycisk trybu statycznego:

Przełącz na oświetlenie czysto statyczne

Przycisk trybu dynamicznego:

Naciśnij krótko, aby przełączyć tryb dynamiczny

Przycisk trybu muzycznego:

Naciśnij krótko, aby przełączyć tryb muzyczny

**W trybie muzycznym: Jeśli chcesz wykonać inną operację, naciśnij przycisk trybu muzycznego jeszcze raz.*

Przycisk Sceny:

Działa tylko w trybie dynamicznym i muzycznym.

Naciśnij krótko, aby przejść do scen.

Naciśnij długo, aby zapisać bieżącą scenę, gdy lampa działa w trybie dynamicznym.

Przycisk blokady:

Pilot blokuje się automatycznie w ciągu 15 sekund bez użycia pilota. Naciśnij krótko raz, aby go odblokować.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Blokada” przez 3 sekundy, aby go wyłączyć.

Suwak RGB:

Dotknięcie w celu przyciemnienia RGB

Suwak punktów pikseli:

Dotknięcie w celu ustawienia długości i szerokości (sprawdzenie bardziej szczegółowych informacji w poniższej instrukcji)

Suwak prędkości:

Dotknięcie w celu ustawienia

prędkości


Suwak jasności:

Dotknięcie powoduje przyciemnienie

W trybie muzycznym: można dostosować czułość mikrofonu

Połącz/Odłącz


Połączenie kontrolera musi być połączone z pilotem przed użyciem



1
wyłącz światło na 10 sekund
i włącz ponownie



2
naciśnij krótko „ON” 3 razy w
ciągu 3 sekund




3
połączenie zostanie
zakończzone, gdy światło
mignie 3 razy powoli




Jeśli światło nie miga, połączenie nie działa. Powtórz powyższe kroki.
(Uwaga: nie można połączyć ponownie, jeśli zdalne połączenie zostało już zakończone)


Odczepić:



1
wyłącz światło na 10 sekund
i włącz ponownie



2
naciśnij krótko „ON” 5 razy
w ciągu 3 sekund



3
połączenie zostanie
nawiązane, gdy światło
szybko zamiga 10 razy



Jeśli dioda nie miga, odłączenie nie powiodło się. Powtórz powyższe kroki.
(Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli dioda nigdy nie zostanie połączona).

Ustawienie długości (Liczba pikseli: mini 8pt, maks. 2048pt)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON” przez 5 sekund, aż zaświeci się na biało, a ostatni punkt zacznie migać



Przesuwanie w celu zmiany
długości



Naciśnij krótko, aby dodać jeden
punkt, naciśnij długo, aby dodawać
punkty w sposób ciągły




Krótkie naciśnięcie powoduje
zmniejszenie o jeden punkt,
długie naciśnięcie powoduje
ciągłe zmniejszanie o jeden punkt

Po zakończeniu ustawiania naciśnij krótko „ON/OFF”, aby wyjść

Ustawianie szerokości dla trybu dynamicznego

Przesuwanie liczby pikseli w celu zmiany liczby punktów i uzyskania różnej długości dla trybu dynamicznego, który ma różne sekcje.



Ustawianie czasu i koloru dla WŁ./WYŁ.

Naciśnij krótko przycisk „OFF” przez 5 sekund, aby przejść do trybu WŁ./WYŁ.







Przesuwając „Prędkość”, ustaw czas WŁ./WYŁ.

Przesuwając „RGB”, można ustawić kolor na WŁ./WYŁ.

Po zakończeniu ustawiania naciśnij krótko „ON/OFF”, aby wyjść

Instalacja

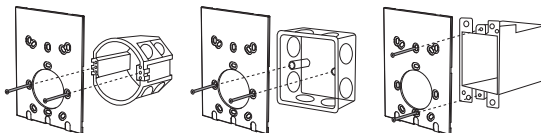

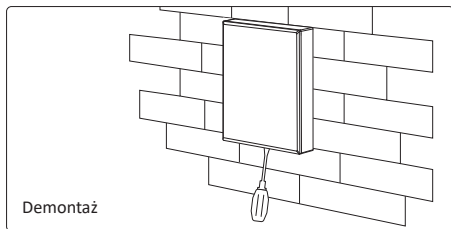

Uwaga:

1. Kompatybilny tylko z kontrolerem LED Miboxer SPI.
2. Nie używać w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze. Wyjąć baterię, jeśli nie jest używana.

Przechowywać w suchym i narażonym na elektryczność statyczną miejscu.

3. Nie używać w pobliżu metalu ani silnych pól magnetycznych, ponieważ może to wpłynąć na sygnał i utratę zasięgu.



Made in China