

# PROVERO

## PLAFON LED HOUSTON

### PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie: 220-240V AC ~50Hz

Kąt rozsyłu światła: 120°

Barwa światła: biała neutralna 4000K

Stopień ochrony: IP20

Montaż: nawierzchniowy

Materiał: stal, polwęglan

CRI: Ra>85

Max. temperatura pracy: 35 °C

Źródło światła: diody LED

Współpraca ze ściemniaczem: NIE

Żywotność źródła światła: 35 000godzin

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty: CE, RoHS

ID	Kolor	Moc	Strumień świetlny	Wymiary
ID-4711	Biały	24W	2160lm	Ø30 x 5cm
ID-4701	Czarny			
ID-4712	Biały	36W	3240lm	Ø40 x 5cm
ID-4702	Czarny			
ID-4714	Biały	60W	5400lm	Ø60 x 5cm
ID-4704	Czarny			
ID-4715	Biały	80W	7200lm	Ø80 x 5cm
ID-4705	Czarny			

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia zdrowia i życia użytkownika.
2. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić prawidłowe działanie oraz czy plafon lub jakikolwiek jego element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego plafonu.
3. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować plafonu oraz zasilacza.
4. Plafon przeznaczony jest do użytku wewnętrznego.
5. Nie należy umieszczać w pobliżu plafonu źródeł otwartego ognia.
6. Nie należy dotykać plafonu, ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
7. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć plafon od zasilania.
8. Plafon należy czyścić suchą, miękką szmatką. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.

### UWAGA! Niebezpieczeństwo śmierci przez porażenie prądem




Instalacje może wykonywać wyłącznie personel posiadający stosowne uprawnienia.  
Odłącz źródło zasilania.  
Zakryj lub zasłoń wszystkie sąsiednie elementy pod napięciem.  
Upewnij się, że urządzenie się nie włączy.  
Sprawdź, czy zasilanie jest odłączone.


### INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Odłącz zasilanie
2. Nawierć dziury na suficie i wciśnij dyble(kołki) do otworów
3. Przełóż przewód zasilający przez dławnicę
4. Zamocuj oprawę do sufitu
5. Podłącz przewody z zaciskiem, zgodnie z oznaczeniem
6. Zmontuj klosz blyszczącą stroną do wewnątrz lampy, lekko wyginając boki klosz i wsuwając klosz w oprawę.


1

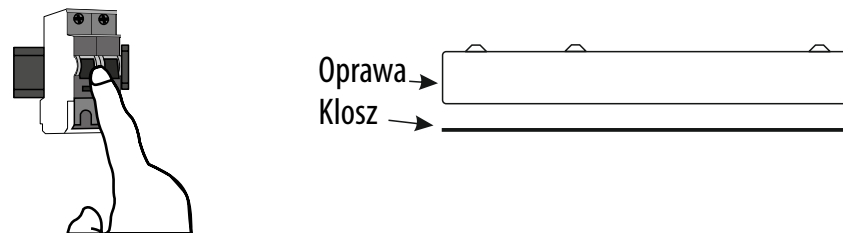


2




3



4

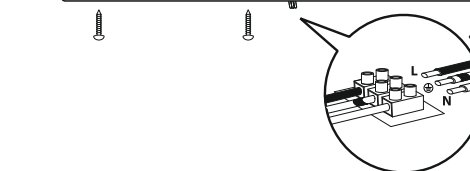

5



6



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kolowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

[www.ideal.ed.eu](http://www.ideal.ed.eu)

IMPORTER: IDEA LED Sp. z o.o.

Masłów Pierwszy Ul. Jana Pieniązka 6a 26-001 Masłów

