

PROVERO

HEXAGON

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i zakup naszego produktu.

Przed instalacją przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Instalacja może zostać wykonana wyłącznie przez personel posiadający stosowne uprawnienia. Produkty te zasilane są napięciem 230 V i w przypadku nieprawidłowej instalacji lub obsługi mogą powodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Produkty należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją i przepisami obowiązującymi w danym kraju. Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innego wypadku, przed montażem lub połączeniem modułów świetlnych ze sobą należy upewnić się, że produkt nie jest podłączony do prądu.

OSTRZEŻENIA!

Nie zakrywaj tego produktu, ponieważ przykrycie może spowodować przegrzanie, stopienie lub zapalenie lampy.

Nie prowadź kabla zasilającego ani światła przez ściany, drzwi, okna lub podobne konstrukcje.

Nie używaj, jeśli lampa lub kabel zasilający są uszkodzone. Sprawdzaj regularnie.

Nie przeprowadzaj żadnych napraw produktu ani jego części.

Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel.

Nie instaluj w szafkach, kontenerach lub innych ciasnych i zamkniętych przestrzeniach.

Nie instalować w pomieszczeniach, w których znajdują się materiały łatwopalne, takie jak łatwopalne gazy lub łatwopalne cząstki.

Mocuj produkt wyłącznie do stałych konstrukcji.

Nie mocuj produktu ani kabla zasilającego za pomocą nitów, gwoździ lub innych podobnych metod mocowania, które mogą spowodować uszkodzenie.

Trzymaj produkt, kabel zasilający i inne części lampy poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Wyłącz lampę, jeśli pozostawiasz ją bez nadzoru.

Przed konserwacją wyrobu odłącz zasilanie.

Do czyszczenia lampy nie należy używać żadnych środków czyszczących, do czyszczenia używać suchych i miękkich materiałów.

Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją obejmującą wady materiałowe i produkcyjne oraz urządzenia, które uległy uszkodzeniu w trakcie normalnego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych, jeżeli użytkownik postępował niezgodnie z instrukcją lub jeżeli w produkcie dokonano zmian konstrukcyjnych.

Instalacja

Ostrzeżenie! Instalacja musi zostać wykonana przez uprawnionego elektryka.

Zmontuj lampę przed zamontowaniem na suficie za pomocą dołączonych elementów łączących. Należy pamiętać, że każdy element łączący z otworem montażowym musi być trwale przymocowany do konstrukcji przestrzeni, tak aby masa zestawu świetlnego była równomiernie rozłożona. Element łączący zawierający przyłącze zasilania jest instalowany w narożniku zespołu świetlnego. Przed montażem na suficie sprawdź połączenie.

Parametry techniczne modułu:

Zasilanie: AC 220-250V ~50Hz
Moc: 7W
Strumień świetlny: 770lm
Klasa energetyczna: E
Ra: >80
Stopień ochrony: IP20
Typ źródła światła: LED
Kąt rozsyłu światła: 120°

Wymiary: 440x37x21mm
Współpraca ze ściemniaczem: NIE
Żywotność: 20 000H
Ilość cykli włączeń i wyłączeń: x15 000
Temp. pracy: -10°C +45°C
Gwarancja: 2 lata
Certyfikaty: CE, RoHS

ID	Barwa światła	Kolor
ID-4879-00	6500K	Biały
ID-4879-01	6500K	Czarny
ID-4979-00	4000K	Biały
ID-4979-01	4000K	Czarny



Uwaga, ryzyko porażenia prądem



Można stosować wewnątrz pomieszczeń



Minimalna odległość od oświetlanych obiektów



Recykling



Wyrób spełnia wymogi Dyrektyw Unii Europejskiej



Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci



Brak możliwości ściemniania.



Kąt świecenia.



Trwałość źródła światła.




Ilość cykli włączeń i wyłączeń.




Brak ręki



Wymień uszkodzoną oprawę



Klasa II. Wyrób, w którym ochronę przed porażeniem elektrycznym spełnia, poza izolacją podstawową, zastosowana izolacja podwójna lub wzmacniona




Zakres temperatur otoczenia, na które może być narażony produkt



Oprawy nie nadają się do bezpośredniego montażu na powierzchniach normalnie palnych (odpowiednie tylko do montażu na powierzchniach niepalnych)



Współczynnik oddawania barw Ra.



Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę



Wymienny osprzęt sterujący przez profesjonalistę

Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odzysku udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Odłącz zasilanie.
2. Złóż cały zestaw
3. Podłącz przewody:
Przewód brązowy - przewód fazowy (L)
Przewód niebieski - przewód neutralny(N)
4. Zamocuj blaszki montażowe w wybranym miejscu
5. Zamocuj zestaw do blaszek montażowych
6. Załącz zasilanie

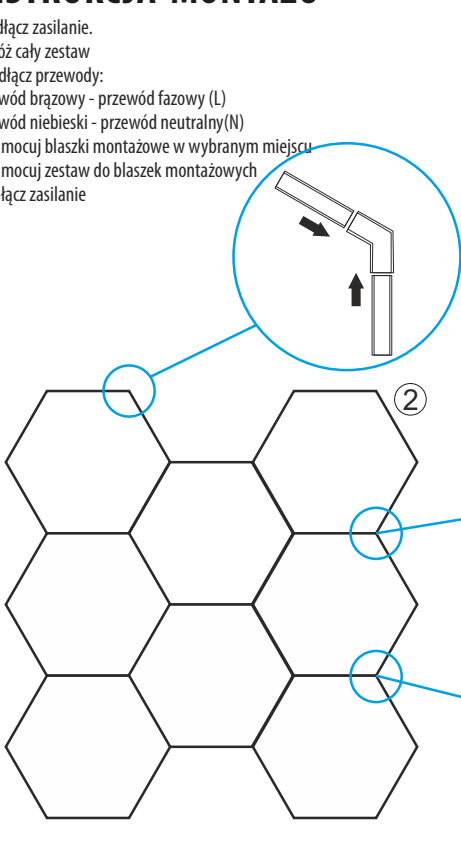


Diagram showing the assembly of the lamp components. It includes a central hexagonal grid with callouts 1 through 6. Callout 1 shows the lamp head being assembled. Callout 2 shows the lamp head being connected to the wiring. Callout 3 shows the wiring being connected to the terminal block. Callout 4 shows the mounting plate being secured to the ceiling. Callout 5 shows the mounting plate being secured to the ceiling. Callout 6 shows the lamp head being turned on.

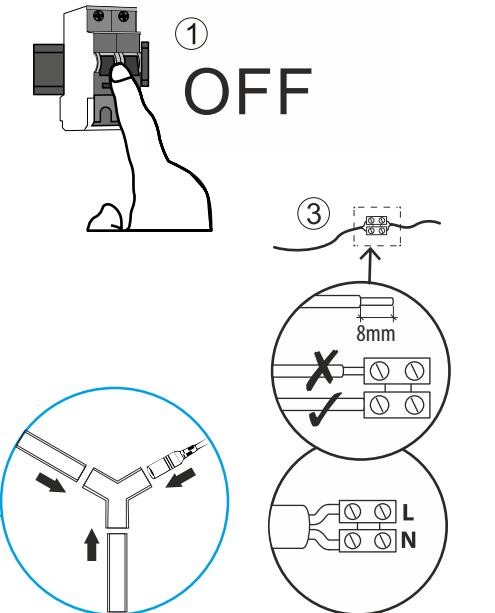


Diagram showing the wiring connections. It includes a terminal block with terminals L, N, and PE. The wiring is connected to the terminal block. The terminal block is secured to the ceiling. The terminal block is secured to the ceiling.



Diagram showing the mounting plate being secured to the ceiling. It includes a mounting plate with screws. The mounting plate is secured to the ceiling. The mounting plate is secured to the ceiling.

Lista Ilości elementów i zestawów lamp LED					
Elementy	HEXAGON 1	HEXAGON 5	HEXAGON 8	HEXAGON 11	HEXAGON 14
Moduł LED 440mm	6	24	35	46	57
Łącznik V podwójny 120°	5	11	13	15	17
Łącznik Y potrójny 120°	1	9	15	21	27
Przewód zasilający	1	1	1	1	1
Blaszki montażowe	12	48	70	92	114
Moc zestawu	42W	192W	280W	368W	456W
Strumień świetlny zestawu	770lm	21 120lm	30 800lm	40 480lm	50 160lm

Producent: IDEA LED Spółka z o.o.
ul. Jana Pieniążka 6a, 26-001 Masłów

www.ideal.eu