

# PROVERO

## Ściemniacz LED manualny 30A ID-2098

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i zakup naszego produktu.

Przed instalacją przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Instalacja może zostać wykonana wyłącznie przez personel posiadający stosowne uprawnienia. W przypadku nieprawidłowej instalacji lub obsługi mogą powodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Produkty należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją i przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innego wypadku, przed montażem należy upewnić się, że produkt nie jest podłączony do prądu.

### OSTRZEŻENIA!

Instalacja musi zostać wykonana przez uprawnionego elektryka. Sumaryczna moc podłączenia opraw LED nie może przekraczać znamionowej mocy urządzenia. Max napięcie zasilania włącznika wynosi 24V, przekroczenie spowoduje uszkodzenie urządzenia.

Przed włączeniem zasilania po instalacji należy sprawdzić wszystkie podłączenia kablowe - ewentualne zwarcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Trzymaj produkt, kabel zasilający i inne części poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

W przypadku uszkodzenia nie używaj urządzenia.

Przed konserwacją wyrobu odłącz zasilanie.

Do czyszczenia nie należy używać żadnych środków czyszczących, do czyszczenia używać suchych i miękkich materiałów.

Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel.

### ZASTOSOWANIE:

Ściemniacz kanału sygnałowego, który może regulować jasność. Jego tryb sterowania to sterowanie za pomocą pokręteł, można dostosować światło do odpowiedniej jasności oświetlenia zgodnie z rzeczywistą potrzebą.

### DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania: 12-24V DC

Moc wyjściowa: 360W (dla 12V), 720W (dla 24V)

Max. obciążenia: 30A

Stopień ochrony: IP20



Zastosowanie: wewnątrz budynków

Temp. pracy: -20° do 60°C

Pobór mocy statycznej: <1W

Waga: 120g


Ściemnianie: TAK

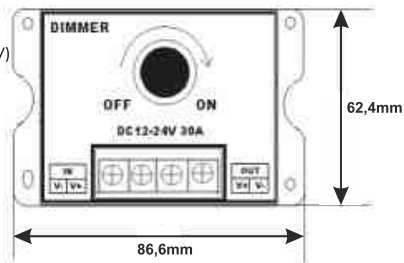

### WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU:

1. Przed montażem zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.
2. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania wewnątrz pomieszczeń szczególnie do instalacji oświetleniowych LED.
3. Podłączając urządzenie do instalacji nie można w żadnym wypadku przekroczyć podanych w specyfikacji parametrów technicznych.
4. Wyłącz zasilanie.
5. Wyznaczony miejsce zamontowania urządzenia i przeprowadź przewód.
6. Przewody podłącz do odpowiednich zacisków.
7. Przed załączeniem zasilania sprawdź prawidłowość wykonania instalacji LED.
8. Cyszczenie za pomocą miękkich suchych tkanin.

### SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

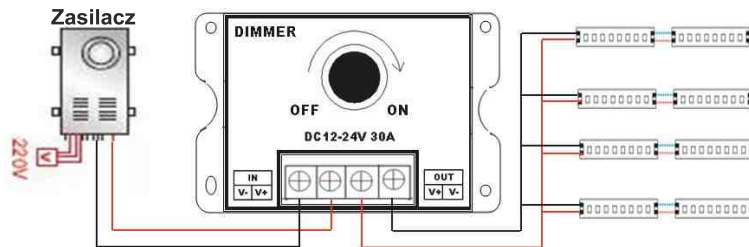

### DZIAŁANIE ŚCIEMNIACZA:

Obróć pokrętkę w prawo, światło będzie jaśniejsze, gdy obrócisz pokrętkę maksymalnie w prawo, jasność światła jest największa.

Obróć pokrętkę w lewo, światło będzie ciemniejsze, gdy obrócisz pokrętkę maksymalnie w lewo, światło zostanie wyłączone.



Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odzysku udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

Importer: IDEA LED Sp. z o.o. ul. Jana Pieniżka 6a, 26-001 Mastów [www.ideal.led.eu](http://www.ideal.led.eu)

