PROVERO
SELENA ID-9073

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie:	220-240V AC ~50Hz	Strumień świetlny:	1050lm
Montaż:	nawierzchniowy	Stopień ochrony:	IP44
Kolor obudowy:	czarny	Materiał:	Aluminium, tworzywo sztuczne
Moc:	15W	Max. temperatura pracy:	0 do +45°C
Barwa światła:	3000K/4000K/6000K (do wyboru)	Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	1000x120x60mm	Certyfikaty:	CE, RoHS

UWAGA! Niebezpieczeństwo śmierci przez porażenie prądem



Instalacje może wykonywać wyłącznie personel posiadający stosowne uprawnienia.
Odłącz źródło zasilania.
Zakryj lub zasłoń wszystkie sąsiednie elementy pod napięciem.
Upewnij się, że urządzenie się nie włączy.
Sprawdź, czy zasilanie jest odłączone.
Brak podłączenia przewodu ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia zdrowia i życia użytkownika.
2. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić prawidłowe działanie oraz czy jakikolwiek jego element nie jest uszkodzony. Nie należy używać uszkodzonego produktu.
3. Nie należy modyfikować produktu.
4. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł otwartego ognia.
5. Nie należy dotykać produktu, ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
6. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć produkt od zasilania.
7. Produkt należy czyścić suchą, miękką szmatką. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.



Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę | Wymienny osprzęt sterujący przez profesjonalistę

WYJAŚNIENIE STOSOWANYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI


Uwaga, ryzyko porażenia prądem



Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz



Minimalna odległość od oświetlanych obiektów


Recykling


Wyrób spełnia wymogi Dyrektyw Unii Europejskiej


Wymień każdą pękniętą osłonę ochronną


Oprawy nie nadają się do bezpośredniego montażu na powierzchniach normalnie palnych (odpowiednie tylko do montażu na powierzchniach niepalnych)


Klasa I. Wyrób, w którym oprócz izolacji podstawowej zapewniona jest ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez dodatkowe zabezpieczenia w postaci dodatkowego obwodu ochronnego, do którego należy podłączyć przewód ochronny stałej instalacji zasilającej.





Zakres temperatur otoczenia, na które może być narażony produkt


Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Odłącz zasilanie.
2. Przymocuj uchwyt do ściany
3. Podłącz przewód zasilający
4. Przymocuj produkt do uchwytu
5. Załącz zasilanie

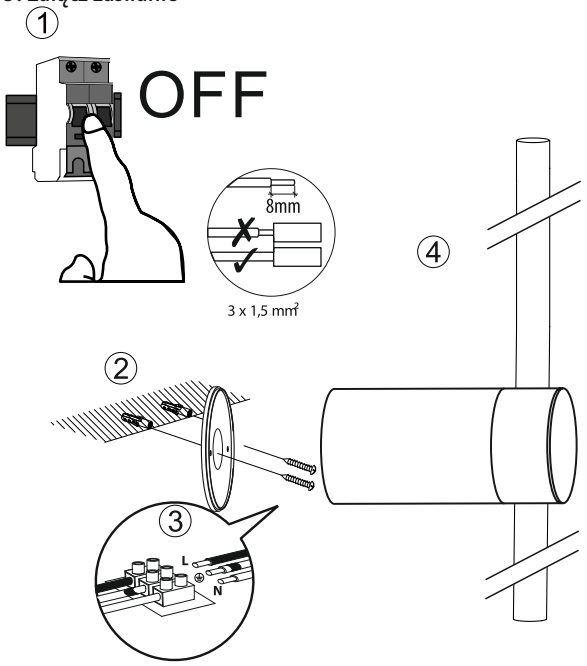

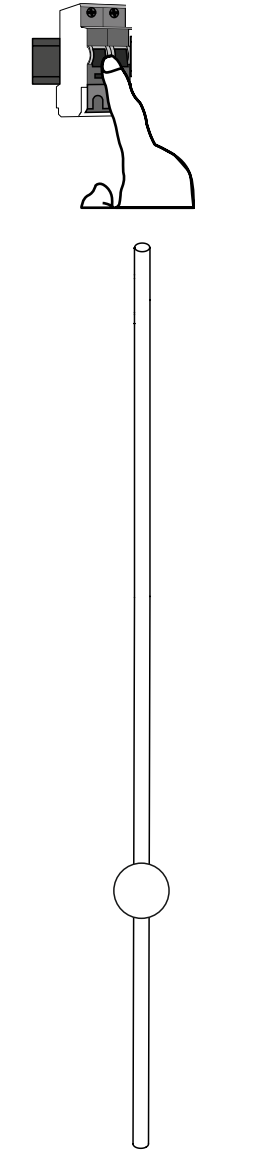


Uwaga!!! Przed przymocowaniem kinkietu ustaw barwę światła za pomocą przełącznika.


Oznakowanie to wskazuje na obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być utylizowane w taki sam sposób jak inne odpady pod groźbą kary. Produkty te mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia oraz wymagają specjalnej formy recyklingu/unieszkodliwiania.

IMPORTER: IDEA LED Sp. z o.o.
Masłów Pierwszy Ul. Jana Pieniążka 6a 26-001 Masłów
biuro@idealed.eu

www.idealed.eu