

ZASILACZ DOPUSZKOWY 24V DC

Parametr	ID-3236
Moc znamionowa	20W
Napięcie wyjściowe (DC)	24V DC
Natężenie wyjściowe	0,83A
Napięcie wejściowe (AC)	110–240 V AC, 50/60 Hz
Temperatura pracy	-20°C – +75°C
Klasa szczelności (IP)	IP67
Klasa ochronności	Klasa II – urządzenie z podwójną izolacją
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, zwarciovowe, termiczne
Wymiary (szer. × wys.)	50 × 22 mm
Certyfikaty	CE, RoHS
Ściemnianie	NIE

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zasilacz dopuszkowy 24 V DC przeznaczony jest do zasilania oświetlenia LED napięcia stałego 24 V DC.

Produkt może być używany w pomieszczeniach zamkniętych i suchych lub w zabudowie.

Dzięki szczelności IP67 może pracować w miejscach narażonych na wilgoć i pył, jednak nie jest przeznaczony do pracy zanurzeniowej.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Instalację może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba posiadająca odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyłączania i ingerencji w sieć 230V AC oraz sieci niskonapięciowe
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada wymaganiom zasilacza (110–240 V AC).
- Przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji odłącz zasilanie.
- Zasilacz należy zainstalować w obudowie chroniącej przed dostępem osób postronnych.
- Zapewnij wentylację – nie przykrywaj urządzenia i nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła (min. 10 – 15 cm odstępu).
- Pozostaw 10–15 % zapas mocy przy doborze zasilacza.
- Chronić przed zalaniem, pyłem i drganiami mechanicznymi.
- Nie narażać na obciążenia mechaniczne.
- Nie dotykaj zasilacza ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie otwierać obudowy – wewnątrz znajdują się elementy pod napięciem.
- W razie uszkodzenia kabla lub obudowy należy przerwać eksploatację.

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA


1. Podłącz przewód fazowy (brązowy) do przewodu L (brązowy INPUT).
2. Podłącz przewód neutralny (niebieski) do przewodu N (niebieski INPUT).
3. Podłącz przewody wyjściowe OUTPUT 24 V DC do urządzenia LED:

V+ – czerwony (+)

V– – czarny (–).

4. Po zakończeniu montażu upewnij się, że połączenia są pewne i obudowa zamknięta.

SCHEMAT PODŁĄCZANIA

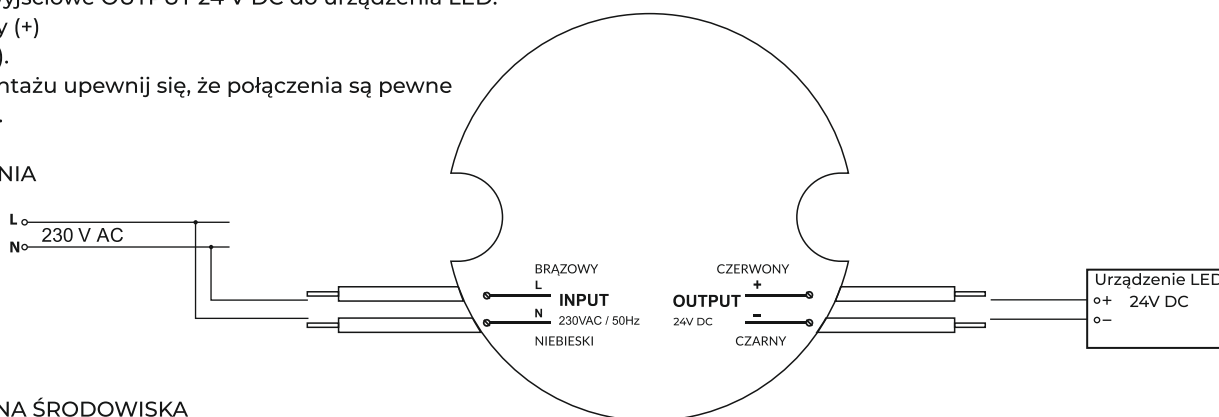

UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (WEEE) oraz ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nie wyrzucać sprzętu z odpadami komunalnymi – należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów.

GWARANCJA

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych ani powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.