


## 4-strefowy obrotowy panel CCT

Nr modelu: K05


### Cechy produktu

- Regulowana jasność i temperatura barwowa
- Technologia transmisji bezprzewodowej 2,4 GHz
- Obsługa serii MiBoxer/Mi-Light 2,4G
- Odległość sterowania: 30 m
- Obsługuje dopasowywanie wielu urządzeń i może sterować wieloma urządzeniami jednocześnie
- Łatwa instalacja, mocowanie magnetyczne




### Parametr produktu

|                      |                               |                             |                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu:      | 4-strefowy obrotowy panel CCT | Temperatura pracy:          | -10~40 °C                                                                         |
| Model:               | K05                           | Normy EMC (EMC):            | ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2 (2023-01)         |
| Napięcie robocze:    | 3V(AAA*2PCS)                  | Norma bezpieczeństwa (LVD): | EN 61347-2-11:2001+A1:2019,<br>EN 61347-1:2015+A1:2021,<br>EN 62493:2015 +A1:2022 |
| Moc czuwania:        | 6μA                           | Sprzęt radiowy (RED):       | ETSI EN 300 440 V2.2.1                                                            |
| Moc transmisji:      | 6dBm                          | Orzecznictwo                | CE, EMC, LVD, RED                                                                 |
| RF:                  | 2.4GHz RF                     |                             |                                                                                   |
| Metoda modulacji:    | GFSK                          |                             |                                                                                   |
| Kontrola odległości: | 30M                           |                             |                                                                                   |

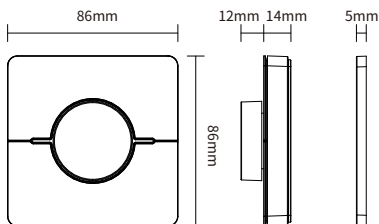

## Wskazanie

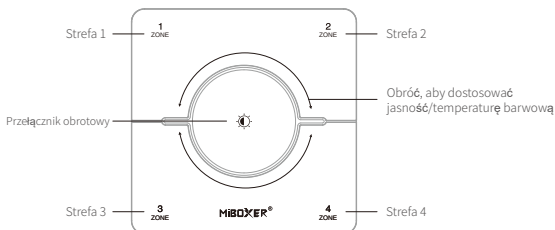

### Obrót: Ściemnianie

**Krótkie naciśnięcie przycisku obrotowego:** przełącz na tryb temperatury barwowej, obróć, aby dostosować temperaturę barwową


(uwaga: urządzenie wyjdzie z trybu CCT, jeśli użytkownik nie użyje go w ciągu 3 sekund)

1 ... 4  
STREFA STREFA

**Krótkie naciśnięcie:** włącz światło w grupie  
**Naciśnij krótko jeszcze raz:** wyłącz światło w grupie


## Instalacja

1




Zerwij taśmę dwustronną z tyłu podstawy

2




Solidnie przymocuj podstawę

3



Zainstaluj baterię: 2\*AAA


4




Pilot jest namagnesowany na podstawie

## Połącz/Odłącz


**Połączyć** kontroler musi być połączony z pilotem przed użyciem



Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



Naciśnij krótko „Strefę” 6 razy,  
Włącz światło na 3 sekundy




Połączenie zostanie zakończone,  
gdy światło mignie 3 razy powoli




Połączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga. Powtórz powyższe kroki  
(Uwaga: nie można połączyć ponownie, jeśli pilot zakończył już łączenie).


### Odczepić:



Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



Otwórz dolną pokrywę i krótko naciśnij strefę, którą chcesz wyczyścić, a następnie naciśnij przycisk „SET” 5 razy. Włącz światło na 3 sekundy



Połączenie zostanie nawiązane,  
gdy światło szybko mignie 10 razy



Odłączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga, powtórz powyższe kroki  
(Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli światło nigdy nie zostanie połączone)

## Uwaga

1. Ten pilot zdalnego sterowania obsługuje produkty z serii MiBoxer/Mi-Light 2.4G; zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodności tego pilota.
2. Nie używaj go w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze, wyjmij baterię, jeśli nie używasz go często i przechowuj go w suchym lub narażonym na elektryczność statyczną miejscu
3. Nie używaj go w pobliżu metalu lub silnego pola magnetycznego, ponieważ wpłynie to na sygnał i utratę odległości.



Made in China