

PROVERO

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Oprawa ogrodowa najazdowa ERIDA

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą źródła światła należy bezwzględnie odłączyć zasilanie.

1. Przeznaczenie produktu

Oprawa ogrodowa najazdowa ERIDA przeznaczona jest do montażu w podłożu, w szczególności w nawierzchniach zewnętrznych, ścieżkach, podjazdach, tarasach oraz ogrodach. Produkt jest przystosowany do pracy z wymiennym źródłem światła typu GU10 LED. Oprawa nie jest przeznaczona do montażu w miejscach stale zanurzonych w wodzie, basenach, fontannach ani w miejscach bez odpowiedniego odprowadzenia wody.

2. Dane techniczne

Model: ERIDA
Kolor obudowy: Czarny
Kształt: okrągły (ID-8040) / Kwadrat (ID-8042)
Wymiary: ID-8040 - Ø 110 mm, wysokość 130 mm
ID-8042 - 110 mm × 110 mm, wysokość 130 mm
Zasilanie: 220–240 V 50 Hz AC
Typ źródła światła: GU10 LED
Maksymalna moc źródła światła: 10 W
Liczba źródeł światła: 1
Źródło światła w zestawie: Nie
Regulacja kąta świecenia: Tak
Stopień ochrony: IP67 (urządzenie jest całkowicie pyłoszczelne i zabezpieczone przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Oznacza to, że oprawa może bezpiecznie przebywać pod wodą na głębokości do 1 metra przez maksymalnie 30 minut.)
Klasa ochronności: I
Montaż: Dogruntowy / do wbudowania w podłoże
Materiał: Stal nierdzewna, szkło hartowane, tworzywo sztuczne
Oporność mechaniczna: Stal - IK10, szkło - IK09, elementy z tworzywa - IK01
Temperatura pracy: -25 do +45°C
Certyfikaty: CE, RoHS
Gwarancja: 2 lata

3. Zasady bezpieczeństwa

1. Montaż może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia elektryczne.
2. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć zasilanie obwodu.
3. Należy zabezpieczyć obwód przed przypadkowym ponownym załączeniem.
4. Przed dotknięciem przewodów należy sprawdzić brak napięcia.
5. Oprawa wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE. Brak podłączenia przewodu ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym.
6. Podłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
7. Nie należy przekraczać maksymalnej mocy źródła światła: 10 W.
8. Należy stosować wyłącznie źródła światła GU10 LED.
9. Nie wolno użytkować oprawy z uszkodzoną szybą, uszczelką, przewodem, dławikiem lub obudową.
10. W przypadku montażu zewnętrznego należy zapewnić szczelne wprowadzenie przewodu zasilającego.
11. Niewłaściwe uszczelnienie przewodu lub puszkę może spowodować utratę stopnia ochrony IP67.
12. Oprawa powinna być zamontowana w miejscu z odpowiednim odwodnieniem, tak aby nie była stale zanurzona w wodzie.
13. Zaleca się zabezpieczenie obwodu odpowiednim zabezpieczeniem nadprądowym oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym, zgodnie z projektem instalacji.

4. Instrukcja montażu

1. Odkręcić 4 wkręty mocujące stalowy pierścień do korpusu oprawy.
2. Zdjąć pierścień stalowy, szybkę z uszczelką.
3. Odkręcić 2 wkręty mocujące korpus oprawy do plastikowej puszkii montażowej.
4. Zamocować puszkę montażową w przygotowanym wcześniej podłożu.
5. Zapewnić stabilne osadzenie puszkii oraz odpowiednie odwodnienie miejsca montażu.
6. Odkręcić 4 wkręty pokrywy puszkii hermetycznej.
7. Wprowadzić przewód zasilający przez dławik.
8. Podłączyć przewody do kostki zaciskowej:
 - przewód niebieski do zacisku N,
 - przewód brązowy do zacisku L,
 - przewód żółto-zielony do zacisku PE.
9. Dokręcić dławik do oporu, aby zapewnić szczelność połączenia.
10. Zamknąć puszkę hermetyczną i dokręcić 4 wkręty pokrywy.
11. Umieścić korpus oprawy w puszcze montażowej.
12. Przykręcić korpus oprawy 2 wkrętami mocującymi.
13. Zamontować źródło światła GU10 LED, maksymalnie 10 W.
14. Ustawić żądany kąt świecenia, jeżeli jest taka potrzeba.
15. Założyć szybkę z uszczelką oraz pierścień stalowy.
16. **Przykręcić pierścień równomiernie do korpusu oprawy, nie używając nadmiernej siły.** Nierównomierne lub zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić szybę lub uszczelkę i obniżyć szczelność.
17. Po zakończeniu montażu sprawdzić poprawność zamocowania, szczelność oraz brak uszkodzeń.
18. Włączyć zasilanie i sprawdzić działanie oprawy.


5. Wymiana źródła światła

1. Odłączyć zasilanie.
2. Odczekać, aż oprawa i źródło światła ostygną.
3. Odkręcić 4 wkręty mocujące stalowy pierścień do korpusu oprawy.
4. Zdjąć pierścień stalowy, szybkę z uszczelką.
5. Wyjąć zużyte źródło światła GU10.
6. Zamontować nowe źródło światła GU10 LED, maks. 10 W.
7. Sprawdzić stan uszczelki. W przypadku uszkodzenia należy ją wymienić.
8. Założyć szybkę z uszczelką i przykręcić pierścień równomiernie do korpusu.
9. Włączyć zasilanie i sprawdzić działanie oprawy.



6. Czyszczenie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie.
2. Oprawę czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
3. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
4. Regularnie sprawdzać stan szyby, uszczelki, wkrętów, dławików i przewodu zasilającego.
5. Uszkodzone elementy należy wymienić przed dalszym użytkowaniem.
6. Nie wolno kierować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na oprawę.

Instrukcja montażu

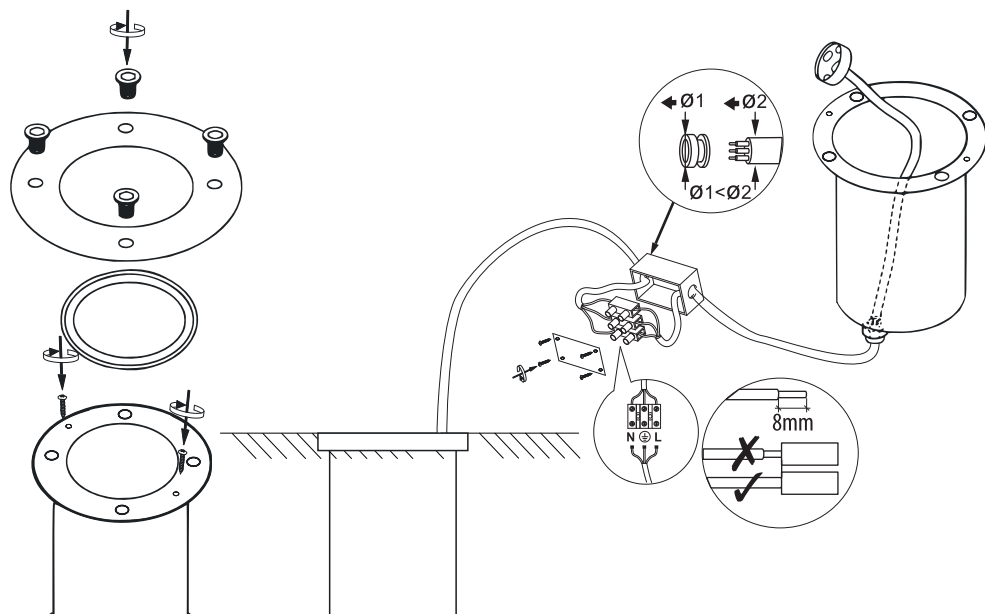

Wymiana źródła światła

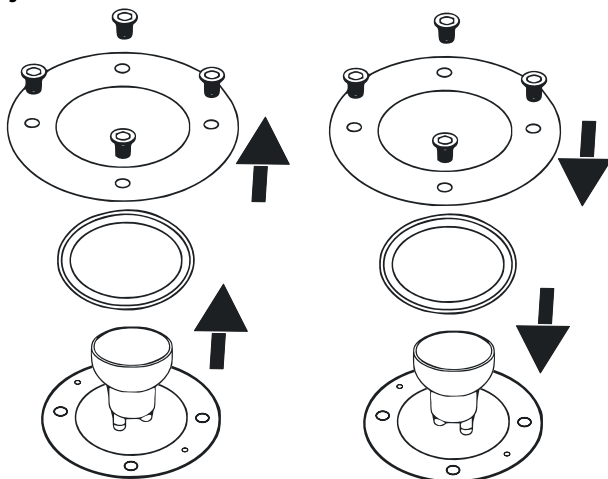

Importer: IDEA LED Spółka z o.o.

Masłów Pierwszy Ul. Jana Pieniążka 6a 26-001 Masłów

Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

www.idealied.eu