

## Pilot 8-strefowy RGB+CCT

Model No.:C8

### Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowej transmisji RF 2.4G
- 8-strefowy obszar niezliczonych żarówek dla każdej strefy
- Produkty serii MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- 16 milionów kolorów do wyboru
- RGB, jasność, temperatura barwowa i nasycenie regulowane
- Współpraca z wieloma kontrolerami (odległość sterowania 30 m)
- Magnetyczny uchwyt z prostą instalacją



### Parametr produktu

Nazwa produktu: Pilot C8 8-strefowy RGB+CCT

Numer modelu: C8

Napięcie robocze: 3 V (AAA\*2 szt.)

Pobór mocy w trybie gotowości: 15  $\mu$ A

Nadawanie: 6 dBm

Protokół: 2,4 GHz RF

Modulacja: GFSK

Odległość sterowania: 30 M

Temperatura pracy: -10~40°C


EMC standard: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Security standard: EN 61347-2-11:2001+A1:2019  
EN 61347-1:2015+A1:2021  
EN 62493:2015+A1:2022


Radio equipment: ETSI EN 300 400 V2.2.1

Orzecznictwo: CE, EMC, LVD, RED


#### Zdalny



#### Uchwyt



# Wskazanie

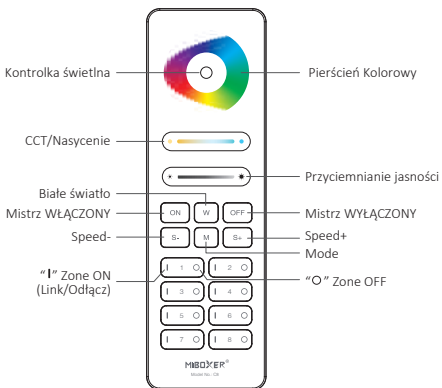

Pierścień kolorów: dostosuj kolor RGB

All ON

Przełącz na tryb dynamiczny

Białe światło:

All OFF

Dynamiczny tryb Speed+

• — • Dostosuj temperaturę barwową  
• — • Dostosuj nasycenie

Przycisk światła białego


Prędkość trybu dynamicznego

• — • Dostosuj jasność


...  Kontrola strefy (połączenie/odłączenie)

## Połącz/Odłącz


Połączenie kontroler musi być połączony z pilotem przed użyciem



Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



Naciśnij krótko „|” 3 razy w ciągu 3 sekund




Połączenie zostanie nawiązane, gdy światło mignie 3 razy powoli.



Połączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga, powtórz powyższe kroki (Uwaga: nie można połączyć ponownie, jeśli pilot zakończył już łączenie)


Odczepić:



Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



Naciśnij krótko „|” 5 razy w ciągu 3 sekund




Połączenie zostanie nawiązane, gdy światło szybko mignie 10 razy.



Odczepienie nie powiodło się, jeśli światło nie miga, powtórz powyższe kroki (Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli światło nigdy nie zostanie połączone)

## Grupowanie kilku światel


Możesz dodać nieskończoną liczbę światel do strefy na 8-kanalowym pilocie, łącząc światła z różnymi strefami. W ten sposób masz pełną elastyczność w tworzeniu różnych kombinacji grup. Poniżej możesz zobaczyć kilka przykładów grupowania.

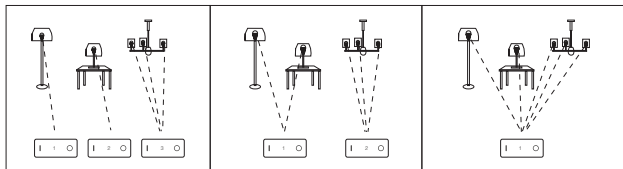


**Uwaga:**

Przed rozpoczęciem programowania należy sprawdzić instalację baterii oraz kontroler (całkowicie rozładować baterie) po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia.

# Instalacja



Usuń naklejkę z uchwytu



Przyklej uchwyt do ściany i włóż do niego pilota

## Uwaga:

1. Kompatybilny tylko z kontrolerem LED Miboxer
2. Nie używaj go w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze, wyjmij baterię, jeśli nie używasz go często i przechowuj w suchym miejscu lub w miejscu narażonym na elektryczność statyczną
3. Nie używaj go w pobliżu metalu lub silnego pola magnetycznego, ponieważ wpłynie to na sygnał i utratę odległości.